

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодный светильник уличный ССУ-12-42 архитектурный встраиваемый предназначен для установки в вертикальную поверхность здания или другого архитектурного объекта с целью организации акцентной подсветки лестниц, пешеходных зон, автомобильных проездов, ландшафтных объектов и т.п.

Светильник соответствует ТУ3461-002-68036570-2011.

Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.

Светильники по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150.


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики:

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Номинальное напряжение, В                                           | - 175-240                |
| Номинальная мощность, Вт                                            | - 13                     |
| Ток, мА                                                             | - 300                    |
| Количество светодиодов, шт                                          | - 12                     |
| Производитель светодиодов                                           | - Epistar                |
| Световой поток светильника, Лм                                      | - 1150                   |
| Цветовая температура, К                                             | - 3000, 4000, 5000, 6000 |
| Степень Защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254         | - IP65                   |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | - I                      |
| Коэффициент мощности, более                                         | - 0,9                    |
| Срок службы светильников, часов не менее                            | - 50 000                 |
| Климатическое исполнение                                            | - УХЛ1                   |
| Диапазон температур для эксплуатации, °С                            | - от -40 до +40          |
| Вес, кг                                                             | - 1,23                   |

Габаритные размеры светильника, мм:

| № | Наименование изделия | A   | B   | C   |
|---|----------------------|-----|-----|-----|
| 1 | ССУ-2-42             | 230 | 220 | 115 |

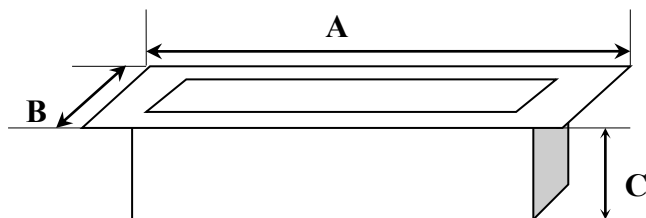

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Светильник                            | 1шт. |
| Паспорт изделия (на партию до 50 шт.) | 1шт. |
| Упаковка                              | 1шт. |

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

## 5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.
- Закрепите внешнюю установочную коробку светильника в подготовленное отверстие в поверхности.
- Присоедините провода питающей сети к светильнику.
- Включите светильник для проверки.
- Закрепите светильник в установочной коробке с помощью винтов, идущих в комплекте.
- Очистку светильников от загрязнений и пыли производить по мере необходимости.

## 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность (Сертификат соответствия TC RU C-RU.AB24.B.04128).

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев со дня продажи.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников или на предприятие-изготовитель.
- При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

Дата выпуска светильника \_\_\_\_\_

М.П.

Производитель: ООО "Иллюминекс", 125438, г.Москва, 2-ой Лихачевский пер., д.7; тел.: +7 (495) 641-74-83, [info@illuminex.ru](mailto:info@illuminex.ru), [www.illuminex.ru](http://www.illuminex.ru)



## ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ  
АРХИТЕКТУРНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ

**ССУ-12-42**



**г.Москва**